


## SELLO MECANICO SP- 5610 / 5620Q

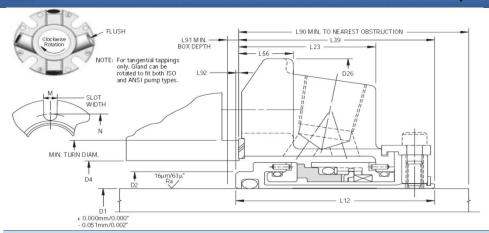

D1	D4													
(pulgadas)	D2	Min.	Max.	D26	L12	L23	L39	L56	L90	L91	L92	M	N	
1.000	1.375	1.445	1.889	4.000	1.989	1.353	1.954	0.531	2.000	0.16	0.035	0.525	2.805	
1.125	1.500	*	2.015	4.125	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	*	0.525	2.933	
1.250	1.625	*	2.294	4.250	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	*	0.525	3.213	
1.375	1.750	*	2.421	4.375	2.062	1.446	2.062	0.531	2.125	0.125	*	0.525	3.338	
1.500	1.937	2.007	2.680	4.875	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.525	3.599	
1.625	2.062	2.132	2.812	5.000	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.766	
1.750	2.170	2.240	2.918	5.250	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.875	
1.875	2.312	2.382	2.918	5.250	2.156	1.487	2.125	0.593	2.187	0.156	0.031	0.562	3.875	
2.000	2.437	2.507	3.015	5.500	2.375	1.601	2.312	0.593	2.375	0.187	0.062	0.562	4.000	
2.125	2.562	2.632	3.360	5.859	2.375	1.601	2.312	0.593	2.375	0.187	0.062	0.687	4.469	
2.250	2.687	2.757	3.485	6.500	2.375	1.601	2.312	0.593	2.375	0.187	0.062	0.687	4.566	
2.375	2.812	2.882	3.610	6.500	2.484	1.717	2.466	0.625	2.528	0.143	0.018	0.687	4.719	
2.500	3.062	*	3.891	6.750	2.484	1.717	2.562	0.625	2.625	0.125	*	0.687	5.000	
2.625	3.312	*	4.062	6.750	2.500	1.625	2.500	0.625	2.562	0.125	*	0.687	5.170	
2.750	3.312	*	4.062	6.750	2.500	1.625	2.500	0.625	2.562	0.125	*	0.687	5.170	
2.875	3.375	+	4.186	7.000	2.500	1.725	2.500	0.625	2.562	0.125	+	0.687	5.312	
3.000	3.625	*	4.469	7.750	2.500	1.787	2.562	0.625	2.625	0.125	*	0.812	5.720	
3.125	3.750	3.853	4.600	7.875	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	5.845	
3.250	3.750	3.853	4.600	7.437	2.562	1.593	2.510	**	2.635	0.177	0.062	0.812	5.845	
3.375	4.000	4.125	4.850	8.125	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	6.095	
3.500	4.125	4.25	4.975	8.250	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	6.220	
3.625	4.218	4.343	5.100	8.375	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	+	0.687	6.250	
3.750	4.343	4.468	5.199	8.750	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.687	6.770	
3.875	4.468	4.593	5.375	8.750	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	6.636	
4.000	4.593	4.718	5.500	9.000	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	6.761	
4.125	4.718	4.843	5.625	9.000	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	6.886	
4.250	4.843	4.968	5.750	9.250	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	7.011	
4.500 4.750	5.093 5.343	5.218	6.000	9.500 10.375	2.562	1.593	2.562	**	2.687	0.125	*	0.812	7.261 7.574	
5.000	5.843	5.968	6.313 7.260	12.000	2.953	1.749	2.562 3.043	**	3.168	0.125		0.812	10.000	
5.250	6.093	6.218	7.510	12.250	2.953	1.749	3.043	**	3.168	0.125	*	0.812	10.250	
5.500	6.343	6.468	8.000	12.687	2.953	1.749	3.043	**	3.168	0.125	*	0.937	10.500	
	* No es aplicable. Totalmente fuera montado.							** No aplicable. Consulte la L23 para tamaños de más de 3 "						

### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Es un sistema modular encartuchado para una facil instalación y mantenimiento, incluye juntas tóricas como elementos de sellado secundarios, es un sello de empuje. Se le puede incorporar a la brida una conección para proporcionar mejor enfriamiento, convirtiendose este en 5610Q. Son reversibles ya que sus caras de contacto se pueden intercambiar, para permitir girar indistintamenta el asiento o la cara rotativa de sellado. Se adapta a la norma ANSI B73.1M, 3069 ISO y DIN 24960

### **CONDICIONES DE OPERACION**


\***Temperatura:** -30°C a +205°C / -20°F a +400°F.

\*Presiones: Hasta 75 mm (3") 21 bar g/300 psig max. Mas de 75mm (3") 13 bar g/200 psig max.

\*Velocidad: 25 m/s 5000 fpm

# SP-5610





- A Cara Primaria
- B Cara de acoplamiento
- C Empaque Secundaria ORing
- D Resorte de carga ondulado
- E Manga
- F Brida tipo Quench

### Ventas y Centros de Servicio

### **Sucursal Metropolitana**

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.

### Sucursal del Bajio

Madroño No. 430. San Luis Potosi, SLP.

#### **Sucursal Oriente**

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla , Pue. Tel.: (222) 2331 583

### **Sucursal Poniente**

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma. Toluca. Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com www.sellopac.com.mx