SELLOPAC
ingeniería en sistemas de sellado

SELLO MECANICO SP-M2

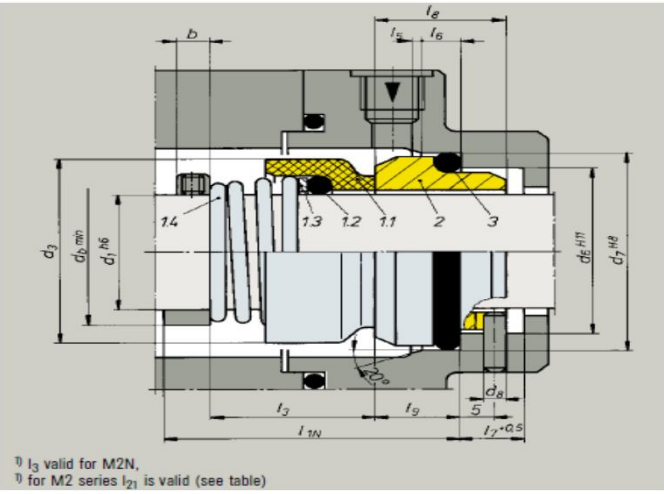

1) l_3 valid for M2N,
1) for M2 series l_{21} is valid (see table)

d_1	d_3	d_6	d_7	d_8	d_{11}	d_{12}	d_b	l_{1N}	l_3	l_5	l_6	l_7	l_8	l_9	l_{10}	l_{12}	l_{14}	l_{15}	l_{16}	l_{21}	l_{28}	b	R
6	15	–	–	–	11.8	16.0	8	–	–	–	–	–	–	–	–	6.5	5.6	1.2	3.8	10.9	–	–	1.2
8	18	–	–	–	15.5	19.2	11	–	–	–	–	–	–	–	–	8.0	7.0	1.2	3.8	15.5	–	–	1.2
10*	20	17	21	3	15.5	19.2	13	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	7.5	6.6	1.2	3.8	15.9	6.6	8	1.2
12*	22	19	23	3	17.5	21.6	16	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.0*	7.0*	1.2	3.8	16.0	6.6	8	1.2
14*	25	21	25	3	20.5	24.6	18	40	17.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.0*	7.0*	1.2	3.8	16.0	6.6	8	1.2
15	27	–	–	–	20.5	24.6	19	–	–	–	–	–	–	–	–	7.5	6.6	1.2	3.8	17.4	–	–	1.2
16*	27	23	27	3	22.0	28.0	21	40	19.5	1.5	4	8.5	17.5	10.0	7.5	8.5	7.5	1.5	5.0	19.0	6.6	8	1.5
18*	30	27	33	3	24.0	30.0	23	45	20.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	9.0	8.0	1.5	5.0	20.5	7.5	8	1.5
20*	32	29	35	3	29.5	35.0	26	45	22.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	22.0	7.5	8	1.5
22*	35	31	37	3	29.5	35.0	28	45	23.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	23.5	7.5	8	1.5
24*	38	33	39	3	32.0	38.0	30	50	25.0	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	25.0	7.5	8	1.5
25*	40	34	40	3	32.0	38.0	31	50	26.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	8.5	7.5	1.5	5.0	26.5	7.5	8	1.5
26	41	–	–	–	34.0	40.0	32	–	–	–	–	–	–	–	–	9.0	8.0	1.5	5.0	26.5	–	–	1.5
28*	43	37	43	3	36.0	42.0	35	50	26.5	2.0	5	9.0	19.5	11.5	8.5	10.0	9.0	1.5	5.0	26.5	7.5	8	1.5
30	47	–	–	–	39.2	45.0	37	–	–	–	–	–	–	–	–	11.5	10.5	1.5	5.0	25.0	–	–	1.5
32	48	–	–	–	42.2	48.0	39	–	–	–	–	–	–	–	–	13.0	10.5	1.5	5.0	28.5	–	–	1.5
35	53	–	–	–	46.2	52.0	43	–	–	–	–	–	–	–	–	13.5	11.0	1.5	5.0	28.5	–	–	1.5
38	56	–	–	–	49.2	55.0	47	–	–	–	–	–	–	–	–	13.0	10.3	1.5	5.0	32.0	–	–	1.5

*) Installation length differs from G4-seats

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Sello sencillo, no balanceado, la carcaza integra la cara rotativa de carbón sólido, sus elementos de sellado secundario tanto de la cabeza rotatoria como del asiento son O´ring, su resorte es cónico y con arrastre positivo. (Depende de la dirección de rotación) para surtirse izquierdo o derecho.

CONDICIONES DE OPERACION

*Temperatura: -20°C a +140°C / -4°F a +355°F.
*Presiones: 10 bar / 145 psig *Velocidad: 15 m/s (50 ft/s)
*Movimiento axial: +/- 1 mm.

PRINCIPALES APLICACIONES

Estos Sellos son muy rentables para bombas de circulación de agua y sistemas de calefacción.

SP-M2

Tipo de Asiento Estacionarios

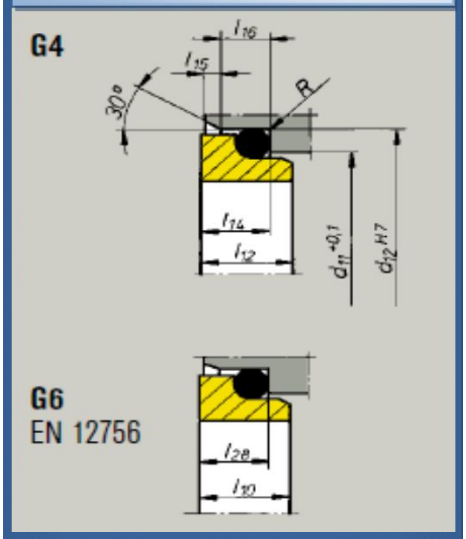

Ventas y Centros de Servicio

Sucursal Metropolitana
Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF.

Sucursal del Bajio
Madroño No. 430. San Luis Potosi, SLP.

Sucursal Oriente
Ignacio Allende No. 114-1 Puebla , Pue.
Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente
Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma. Toluca.
Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com
www.sellopac.com.mx