


SELLO MECANICO SP-23

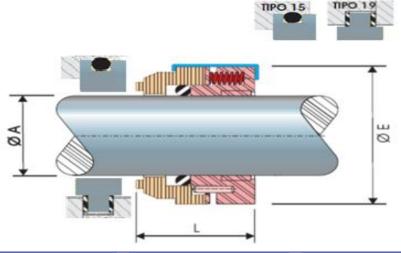

Α	Е	L	Α	E	L	Α	E	L
+1-0.002*	+1- 0.015*	Mínima	+1- 0.002*	+/- 0.015*	Mínima	+1-0.002*	+1- 0.015"	Mínima
1.000	2.000	1.500	2.000	3.000	1.500	3.125	4.250	1.500
1.125	2.125	1.500	2.125	3.125	1.500	3.250	4.375	1.500
1.250	2.250	1.500	2.375	3.250	1.500	3.375	4.500	1.500
1.375	2.375	1.500	2.500	3.500	1.500	3.500	4.625	1.500
1.500	2.500	1.500	2.625	3.625	1.500	3.625	4.750	1.500
1.625	2.625	1.500	2.750	3.750	1.500	3.750	4.875	1.500
1.750	2.750	1.500	2.875	3.875	1.500	3.875	5.000	1.500
1.875	2.875	1.500	3.000	4.125	1.500	4.000	5.125	1.500

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Medidas en Pulgadas

El sello mecánico línea "23" de montaje externo, ideal para las mas variadas aplicaciones en ambientes corrosivos o de procesos químicos, ya que sus partes metálicas nunca tienen contacto directo con el fluido de proceso. Su diseño nos permite usarlo en servicios donde hay poca lubricación o trabajo en seco, esto depende de la combinación de materiales. Su instalación es muy sencilla ya que el sello es surtido con grapas de retención para dar la longitud de operación mencionada en la tabla.

CONDICIONES DE OPERACION

*Temperatura: -40°C a +205°C / -40°F a +400°F.

***Presiones:** 10.34 bar / 150 psig

*Velocidad: 3600 RPM (Dependen de configuración y tamaño del eje)

PRINCIPALES APLICACIONES

Sello mecánico externo con sistema de ajuste a la flecha mediante collarín abierto, lo que lo hace un sello ideal para bombas no metálicas con flecha de materiales cerámicos o plasticas. Su diseño facilita la instalación con solo ajustar 3 opresores, se quitan las grapas retenedoras de montaje y listo para operar. Utilizado para todo equipo rotativo, mezcladores, agitadores, reactores, hidro-pulpers en pulpa y papel, compresores, procesos químicos, y generación energía.

SP-23







Criterios para la instalación Flecha ó Camisa Límites Acabado de la superficie 32 a 63 Ra Fuera de redondez 0.051 mm / 0.002" Juego de extremo axial +/-0.013 mm / 0.005"

Ventas y Centros de Servicio

Sucursal Metropolitana

Calz. Vallejo 489 Esq. Cuitlahuac, Mex. DF. Tel.: (55) 5355 6906, 5355 4605

Sucursal del Bajío

Madroño No. 430. San Luis Potosí, SLP. Tel.: (444) 2980 865, (55) 4330 5551

Sucursal Oriente

Ignacio Allende No. 114-1 Puebla , Pue. Tel.: (222) 2331 583

Sucursal Poniente

Paseo del Cedro Mz. 19 Lote 67-A Lerma. Toluca. Tel.: (722) 180 3092 / 199 1656

ventas@sellopac.com www.sellopac.com.mx